SPANNRAHMEN

SE/9V

Ausführung

mit Federeinhängewinkel

Einsatzbereich

Alu- und Kunststofffenster.
Achtung: bei Softline Fenstern Ausführung SE/10 wählen.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß + 26 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß + 42 mm

Maß “Z” = Rahmenüberschlagtiefe
(in 1 mm Abstufung von 2-35 mm lieferbar)

Verwendete Profile



6030

Einbautiefe

13 mm

Preistabelle

SE-P2
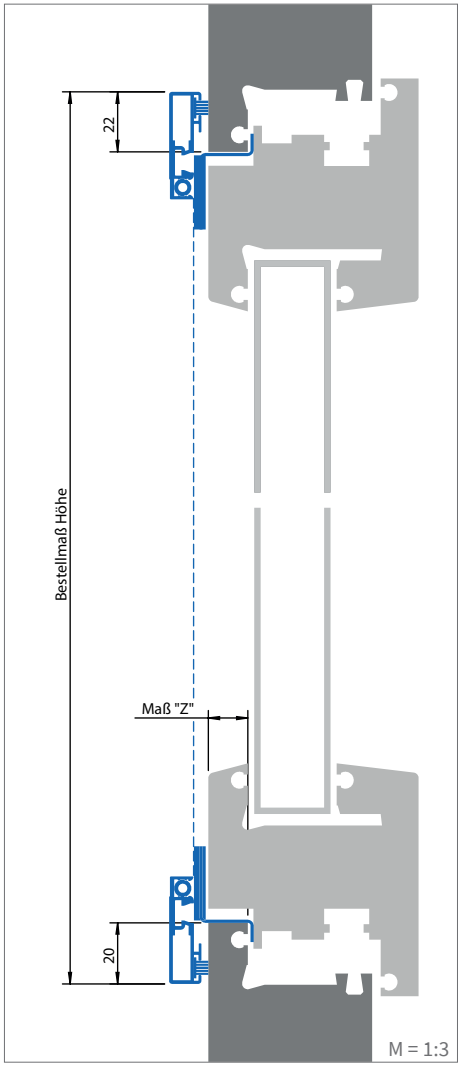
laemmermann.de/
se_9v